作成日 2012年 05月 22日

姿図	
	

品　　番	DL-DD15L
光　　源	LED 50W(3000K)
定格光束	3050.0　 lm
1/2照度角	17°
ビーム角	18°

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	0.29 H
	B	0.29 H
保 守 率	良	0.63
	中	0.60
	否	0.53

反射率(%) 天井	80			70			50			30			0
壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
床	20			20			20			20			0
室指数	照　明　率　（×0.01）												
0.6	78	73	70	78	73	70	77	73	70	76	72	70	68
0.8	85	80	76	84	79	76	83	78	75	81	78	75	73
1	90	85	82	89	85	81	88	84	81	86	83	80	78
1.25	95	90	87	94	90	86	92	88	85	90	87	84	82
1.5	99	94	91	97	93	90	95	92	89	93	90	88	85
2	104	100	97	102	99	96	100	97	95	97	95	93	90
2.5	107	104	102	106	103	101	103	101	99	100	98	97	93
3	110	108	105	108	106	104	105	103	102	102	100	99	95
4	113	111	109	111	109	108	107	106	105	104	103	102	98
5	114	113	111	112	111	110	108	107	106	105	104	103	99

水平面照度

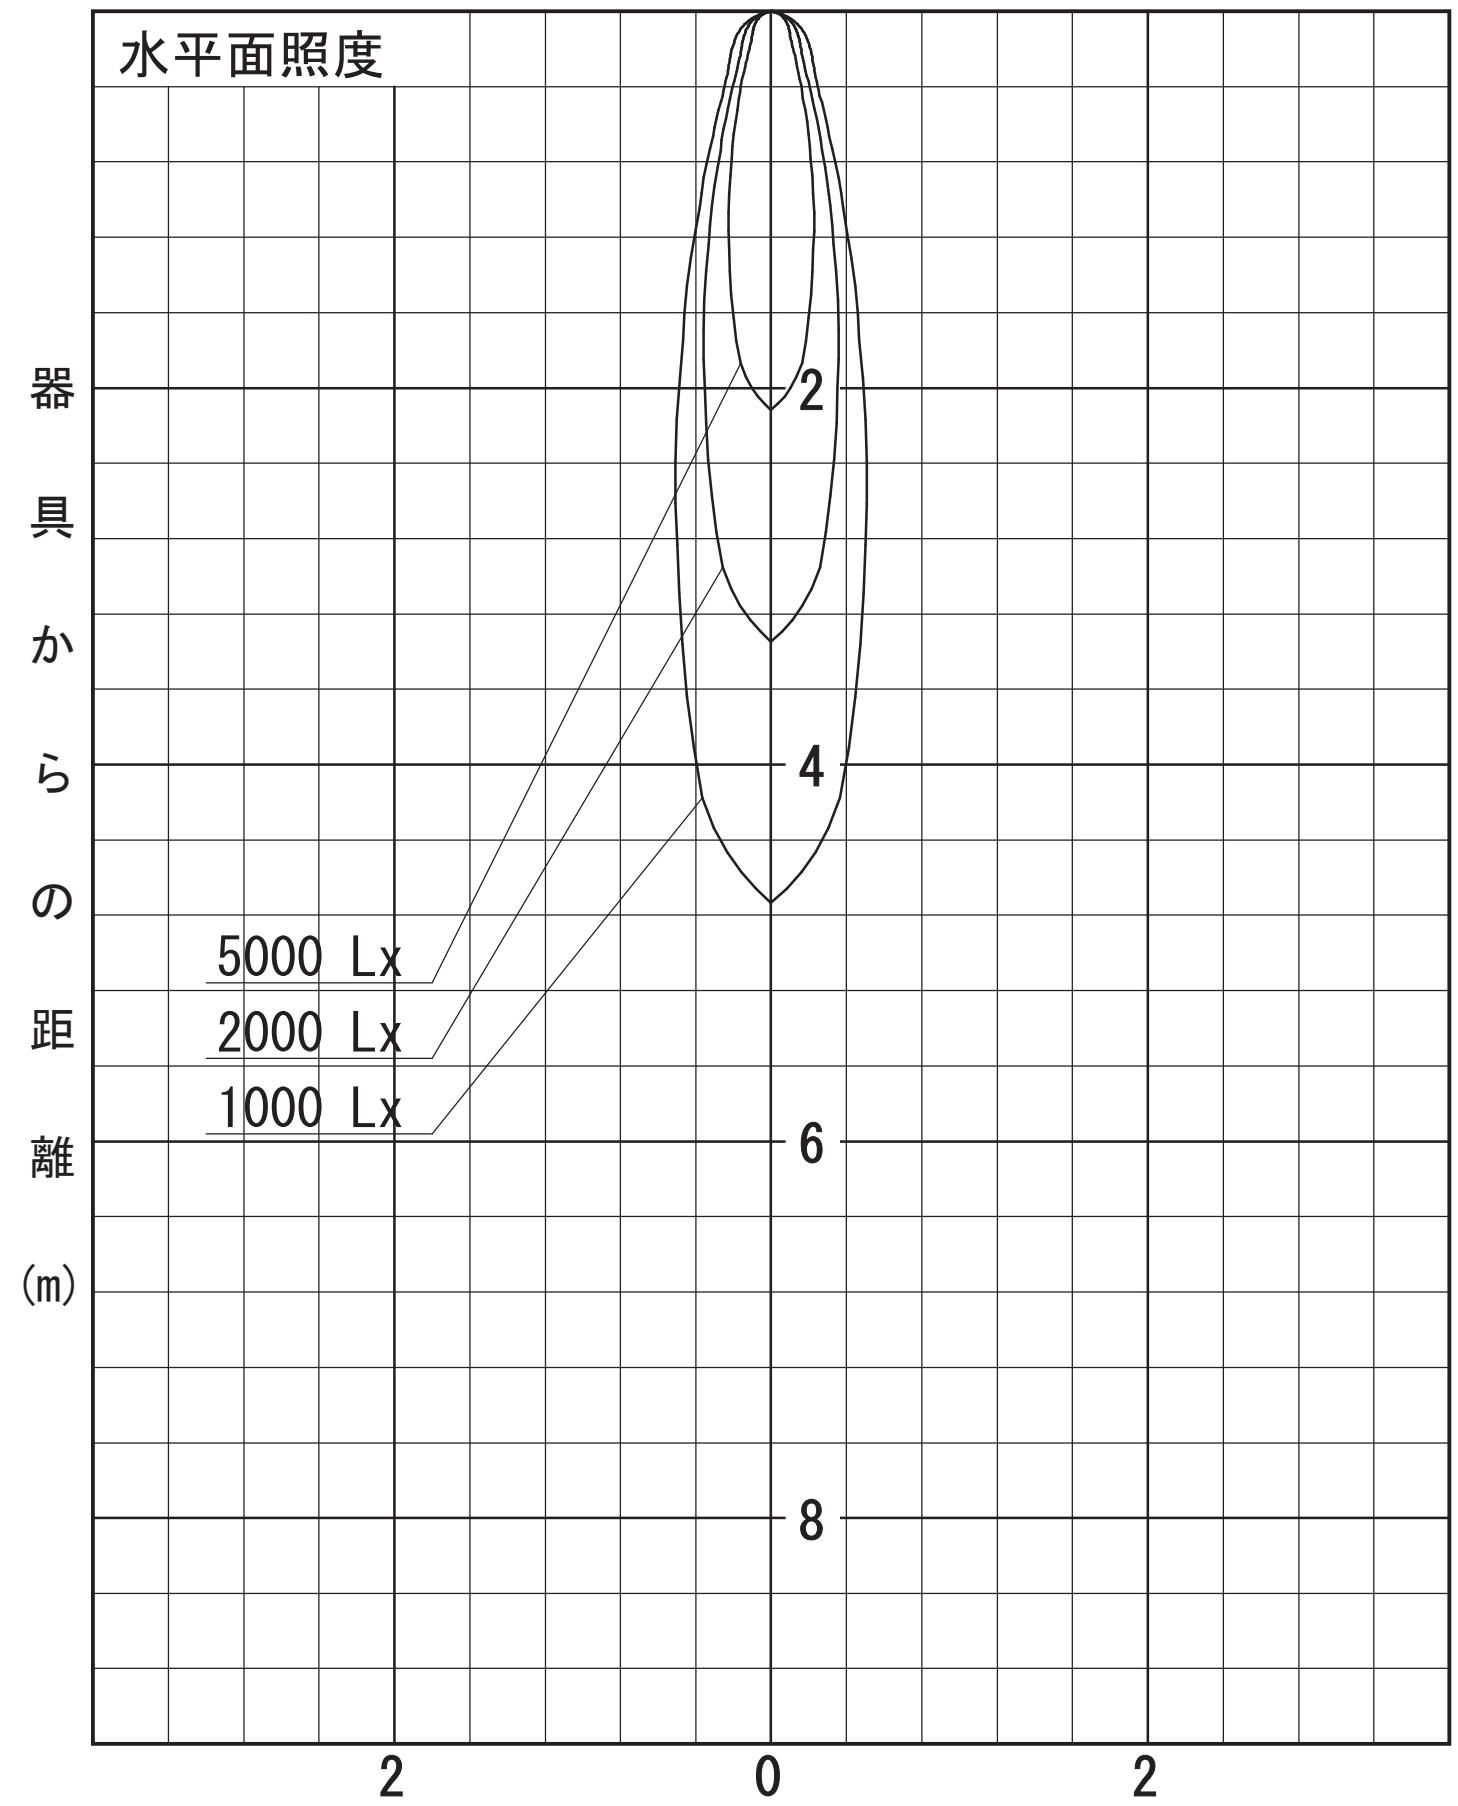

注)保守率は、含みません。

配光曲線

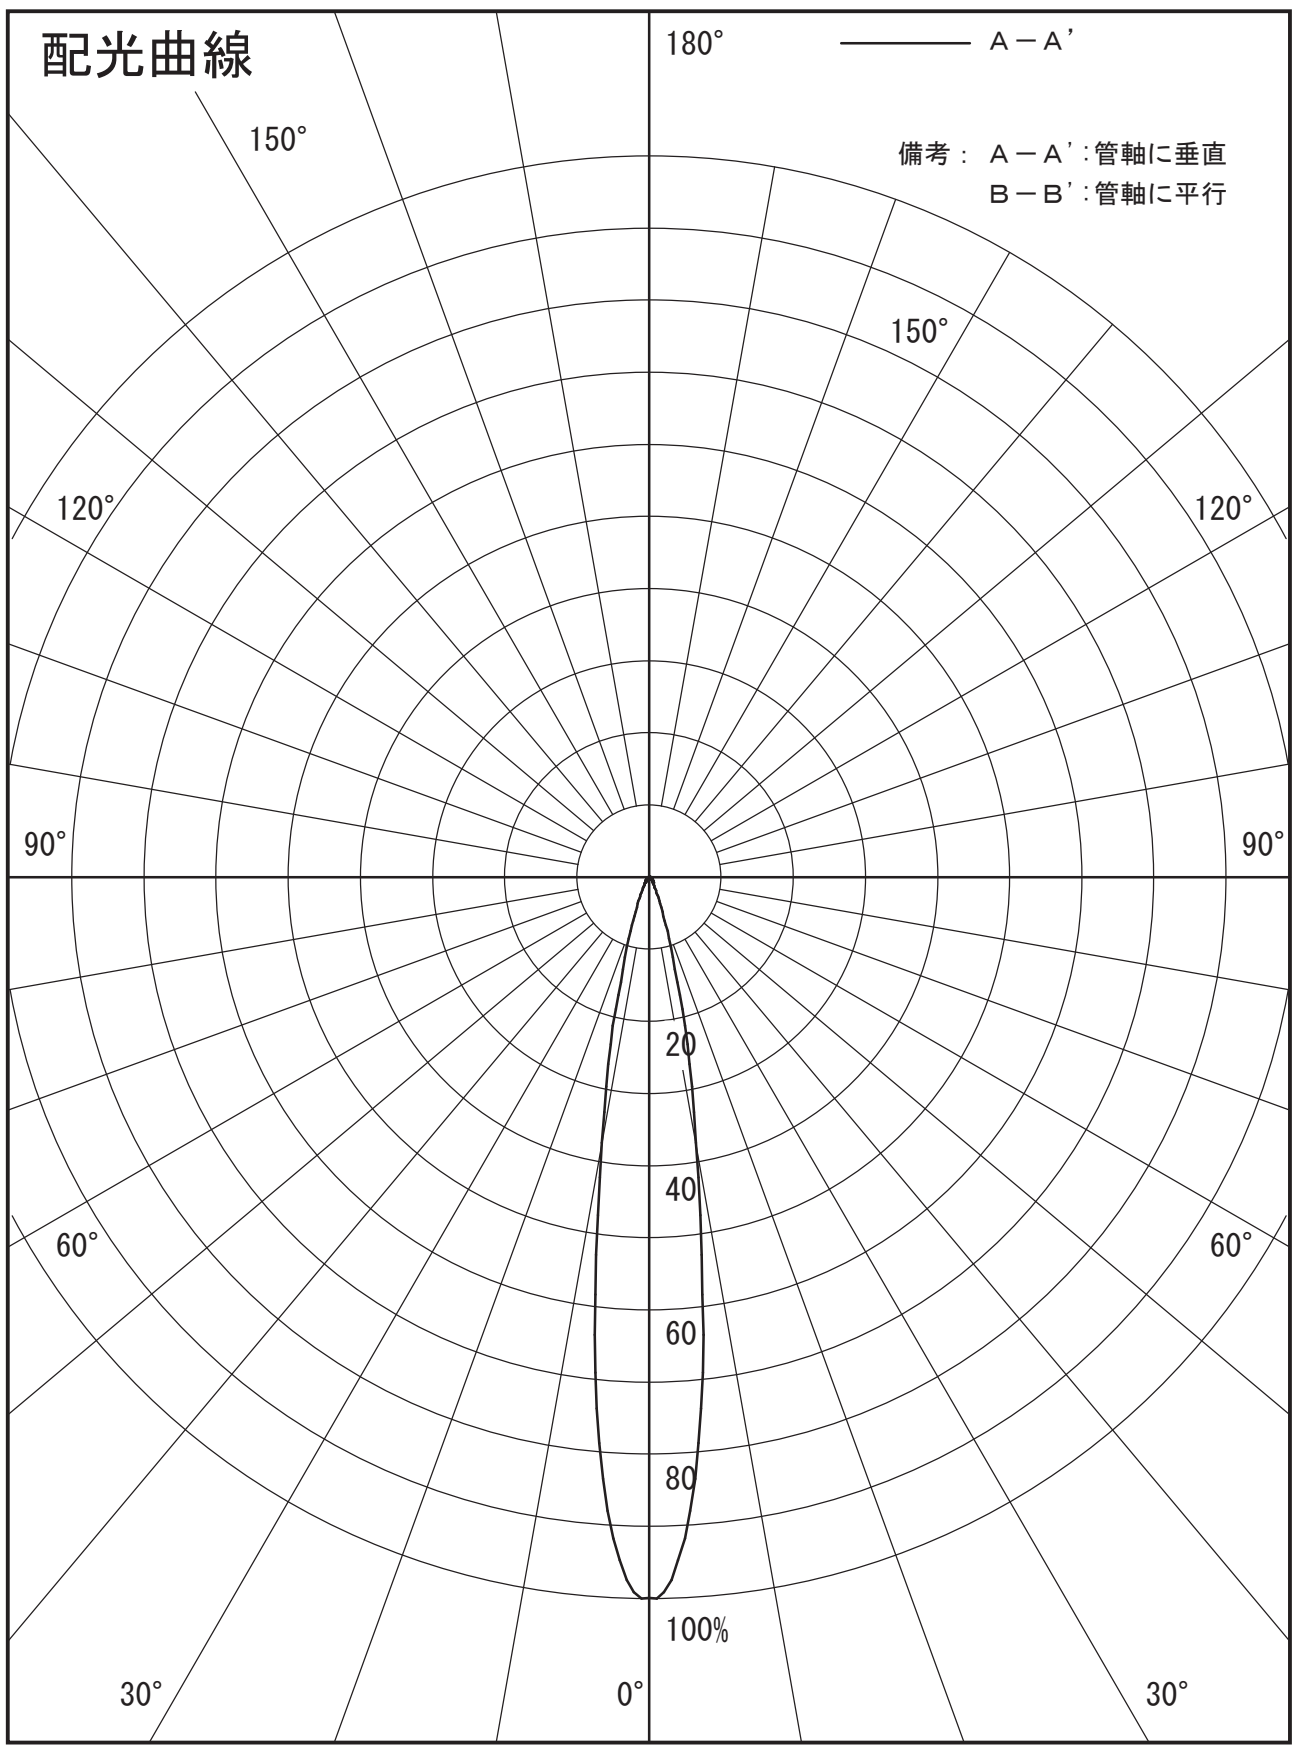

最大光度 7349.0　　cd/1000 lm

シャープ株式会社